

Thunderbird 6.x

Na tela principal, clique em “Ferramentas” e “Configurar Contas”

Na parte inferior da tela, clique em “Ações de contas” e depois em “Nova conta de email”

Preencha os campos da tela e clique em “Continuar”



Configurar conta de email

Seu nome: Fulano de Tal Seu nome da forma que será exibido aos outros


Endereço de email: fulanodetal@esp.puc-rio.br

Senha: ●●●●●●

☒ Memorizar senha

Cancelar Continuar

Aguarde até o fim do processamento. Será apresentada a tela abaixo:
Selecione a opção “POP3” e clique em “Config manual”.

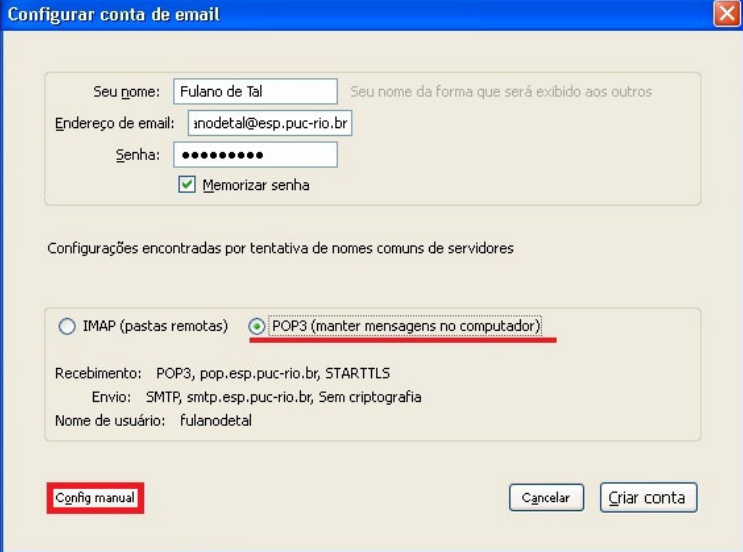

Configurar conta de email

Seu nome: Fulano de Tal Seu nome da forma que será exibido aos outros

Endereço de email: fulanodetal@esp.puc-rio.br

Senha: ●●●●●●

☒ Memorizar senha

Configurações encontradas por tentativa de nomes comuns de servidores

☐ IMAP (pastas remotas) ☒ POP3 (manter mensagens no computador)

Recebimento: POP3, pop.esp.puc-rio.br, STARTTLS

Envio: SMTP, smtp.esp.puc-rio.br, Sem criptografia

Nome de usuário: fulanodetal

Config manual Cancelar Criar conta


Preencha os campos como abaixo:

The screenshot shows the 'Configurar conta de email' window. The top section contains fields for 'Seu nome' (Fulano de Tal), 'Endereço de email' (fulanodetal@esp.puc-rio.br), and 'Senha' (masked with dots). A checkbox for 'Memorizar senha' is checked. Below this, a message states 'Configurações encontradas por tentativa de nomes comuns de servidores'. The main configuration area has two rows: 'Recebimento' (POP3) and 'Envio' (SMTP). For 'Recebimento', the 'Nome do servidor' is 'pop.puc-rio.br', the 'Porta' is '110', the 'SSL' is 'Nenhuma', and the 'Autenticação' is 'Autodetectar'. For 'Envio', the 'Nome do servidor' is 'smtp.puc-rio.br', the 'Porta' is '587', the 'SSL' is 'Nenhuma', and the 'Autenticação' is 'Senha normal'. The 'Nome de usuário' field contains 'fulanodetal@esp.puc-rio.br'. At the bottom, there are buttons for 'Config avançada', 'Cancelar', 'Retestar', and 'Criar conta'.

Observe que o “Nome do usuário” deve conter o e-mail completo, incluindo o ‘@esp.puc-rio.br’
No campo **RECEBIMENTO** alterar a porta POP para **110** e o campo SSL alterar para **NENHUMA**.
Clique em “Retestar” e depois em “Criar conta”.

This screenshot is identical to the one above, but with red boxes highlighting the changes made: the 'Porta' for 'Recebimento' is now '110', the 'SSL' for 'Recebimento' is now 'Nenhuma', and the 'Nome de usuário' field is highlighted. The 'Retestar' button is also highlighted, indicating the next step in the process.

Se aparecer a tela abaixo, marque a opção “**Entendo os riscos**” e depois em “**Criar conta**”.

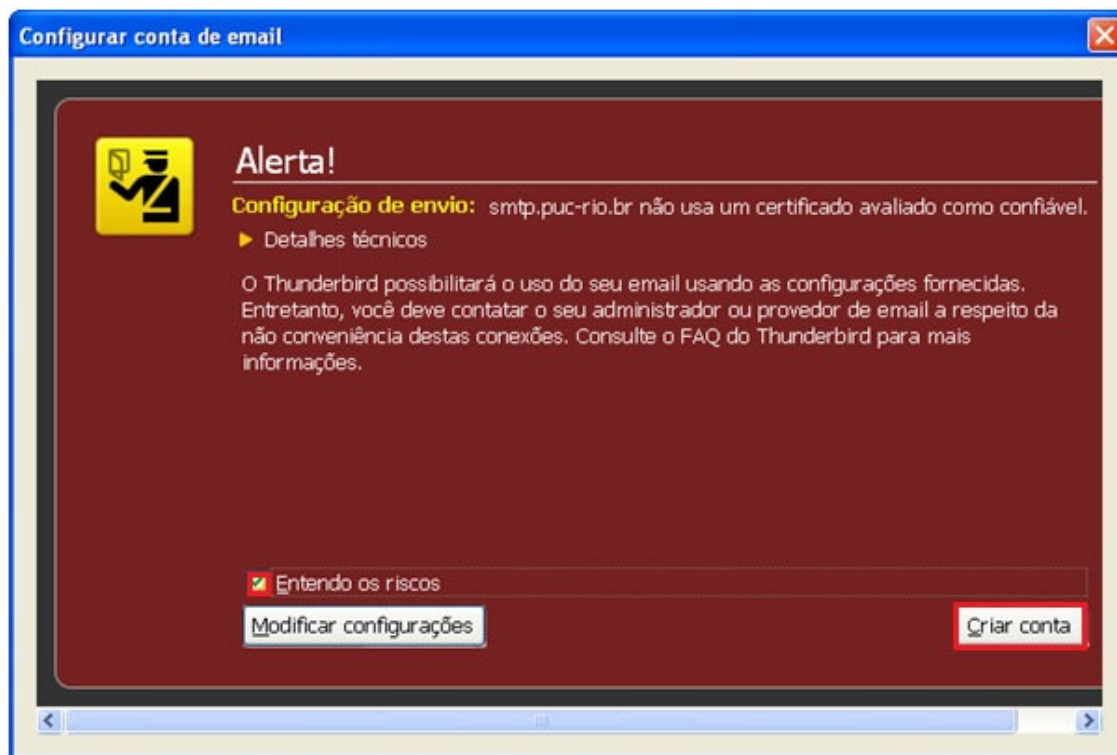

Se o programa não acusar erro, a conta foi criada corretamente. Clique em OK para concluir.

Thunderbird 3.x

Na tela principal, clique em “Ferramentas” e “Configurar Contas”

Na parte inferior da tela, clique em “Ações de contas” e depois em “Nova conta de email”

Preencha os campos da tela e clique em “Continuar”

Configurar conta de email

Seu nome: Fulano de Tal Seu nome da forma que será exibido aos outros

Endereço de email: ulanodetal@esp.puc-rio.

Senha: ●●●●●●●●

☒ Memorizar senha

Cancelar Continuar

Aguarde até o fim do processamento. Será apresentada a tela abaixo.

Configurar conta de email

Seu nome: Fulano de Tal Seu nome da forma que será exibido aos outros

Endereço de email: ulanodetal@esp.puc-rio.

Senha: ●●●●●●●●

☒ Memorizar senha [Reiniciar](#)

Estas configurações foram encontradas tentando nomes de servidores comuns

Nome de usuário: fulanodetal [Editar](#)

Recebimento:	imap.esp.puc-rio.br	IMAP	143	STARTTLS
Envio:	smtp.esp.puc-rio.br	SMTP	587	Nenhuma

[Configuração manual...](#) Cancelar Criar conta

Clique em “Editar”, e preencha os campos como abaixo:

Configurar conta de email

Seu nome: Fulano de Tal Seu nome da forma que será exibido aos outros

Endereço de email: ulanodetal@esp.puc-rio.

Senha: ●●●●●●●●

☒ Memorizar senha [Reiniciar](#)

Estas configurações foram encontradas tentando nomes de servidores comuns

Nome de usuário: ulanodetal@esp.puc-rio.br [Retestear configuração](#)

Recebimento: pop.puc-rio.br POP 110 Nenhuma

Envio: smtp.puc-rio.br SMTP 587 Nenhuma

[Configuração manual...](#) Cancelar Criar conta

Observe que o “**Nome do usuário**” deve conter o e-mail completo, incluindo o ‘**@esp.puc-rio.br**’
No campo **RECEBIMENTO** alterar a porta POP para **110** e o campo criptografia alterar para **NENHUMA**.
Clique em “**Retestar a Configuração**” e depois em “**Criar conta**”.

Se o programa não acusar erro, a conta foi criada corretamente. Clique em OK para concluir.


Eudora OSE 1.0

Versão em inglês

Na tela principal, clique em **“Tools”** e **“Account Settings”**

Na parte inferior da tela, clique em **“Account Actions”** e depois em **“Add Mail Account”**

Preencha os campos da tela e clique em **“Continue”**.

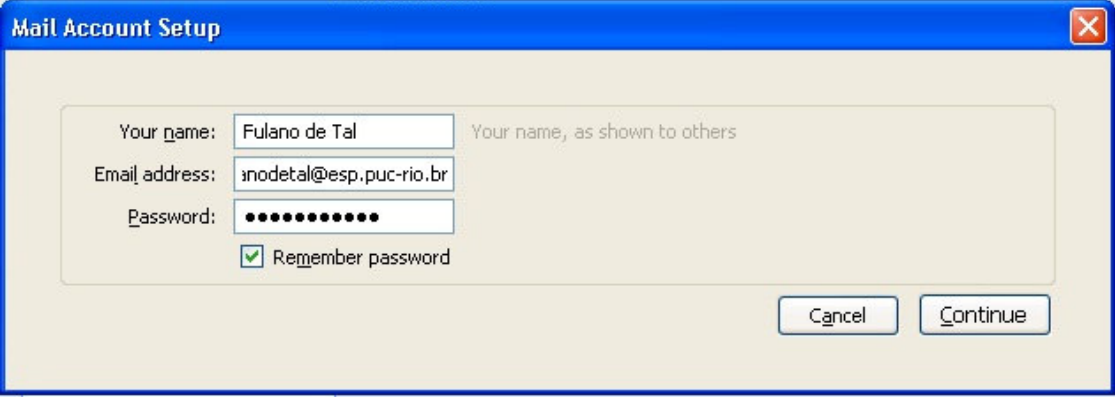

The "Mail Account Setup" dialog box has a blue title bar with a close button. It contains three input fields: "Your name:" with the value "Fulano de Tal", "Email address:" with the value "fulanodetal@esp.puc-rio.br", and "Password:" with masked characters. A "Remember password" checkbox is checked. At the bottom right are "Cancel" and "Continue" buttons.

Mail Account Setup

Your name: Fulano de Tal Your name, as shown to others

Email address: fulanodetal@esp.puc-rio.br


Password: ●●●●●●●●

☒ Remember password

Cancel Continue

Aguarde até o fim do processamento. Será apresentada a tela abaixo.

Clique em **“Edit”**.

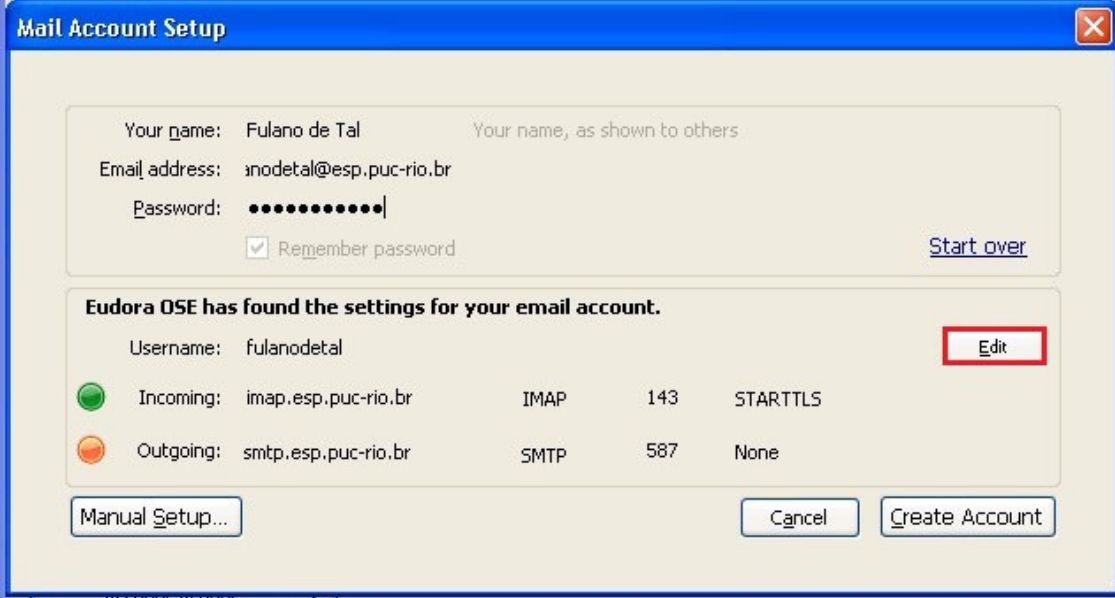

The "Mail Account Setup" dialog box shows the same input fields as before. Below them, a message states "Eudora OSE has found the settings for your email account." followed by a table of settings. An "Edit" button is highlighted with a red box. At the bottom are "Manual Setup...", "Cancel", and "Create Account" buttons.

Mail Account Setup

Your name: Fulano de Tal Your name, as shown to others

Email address: fulanodetal@esp.puc-rio.br

Password: ●●●●●●●●

☒ Remember password

[Start over](#)

Eudora OSE has found the settings for your email account.

Username:	fulanodetal			
	Incoming:	imap.esp.puc-rio.br	IMAP	143 STARTTLS
	Outgoing:	smtp.esp.puc-rio.br	SMTP	587 None

Manual Setup... Edit Cancel Create Account


Preencha os campos como abaixo:

Observe que o “Username” deve conter o e-mail completo, incluindo o ‘@esp.puc-rio.br’

Alterar o campo **Incoming** para: **pop.puc-rio.br**, selecionar POP e a ‘porta 110.

Alterar o campo **Outgoing** para: **smtp.puc-rio.br**.


Clique em “Re-test Configuration” e depois em “Create Account”.

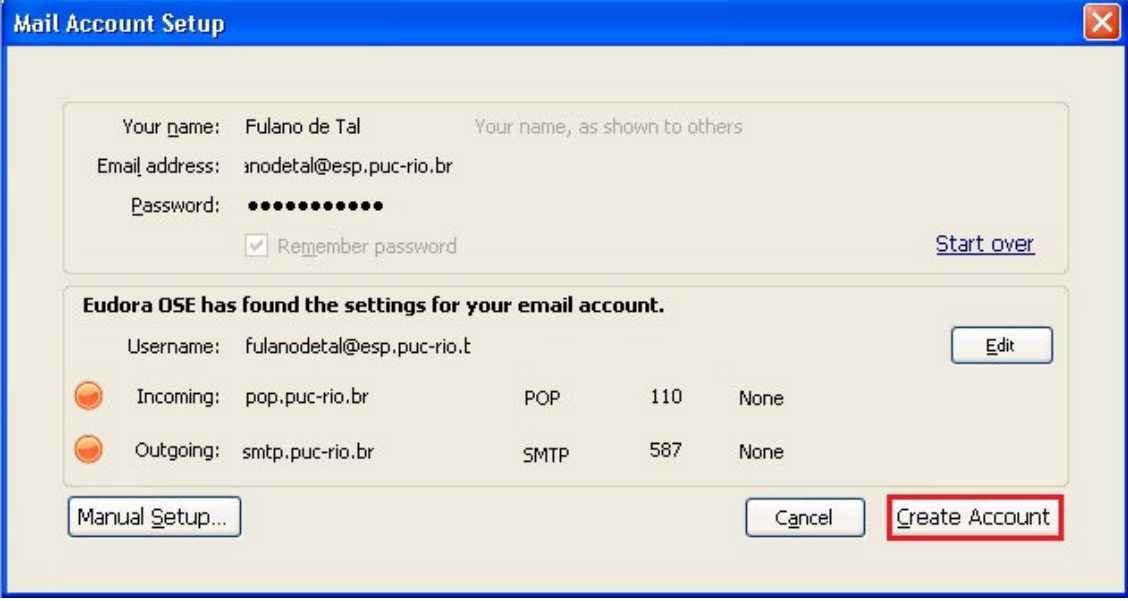

The 'Mail Account Setup' dialog box displays the following information:

- Your name:** Fulano de Tal (Your name, as shown to others)
- Email address:** anodetal@esp.puc-rio.br
- Password:** [Redacted]
- ☒ Remember password
- [Start over](#)
- Eudora OSE has found the settings for your email account.**
- Username:** fulanodetal@esp.puc-rio.br (with an [Edit](#) button)
- Incoming:** pop.puc-rio.br, POP, 110, None
- Outgoing:** smtp.puc-rio.br, SMTP, 587, None
- Buttons: [Manual Setup...](#), [Cancel](#), [Create Account](#) (highlighted with a red box)

Se aparecer a tela abaixo, marque a opção “I understand the risks” e depois em “Create Account”.

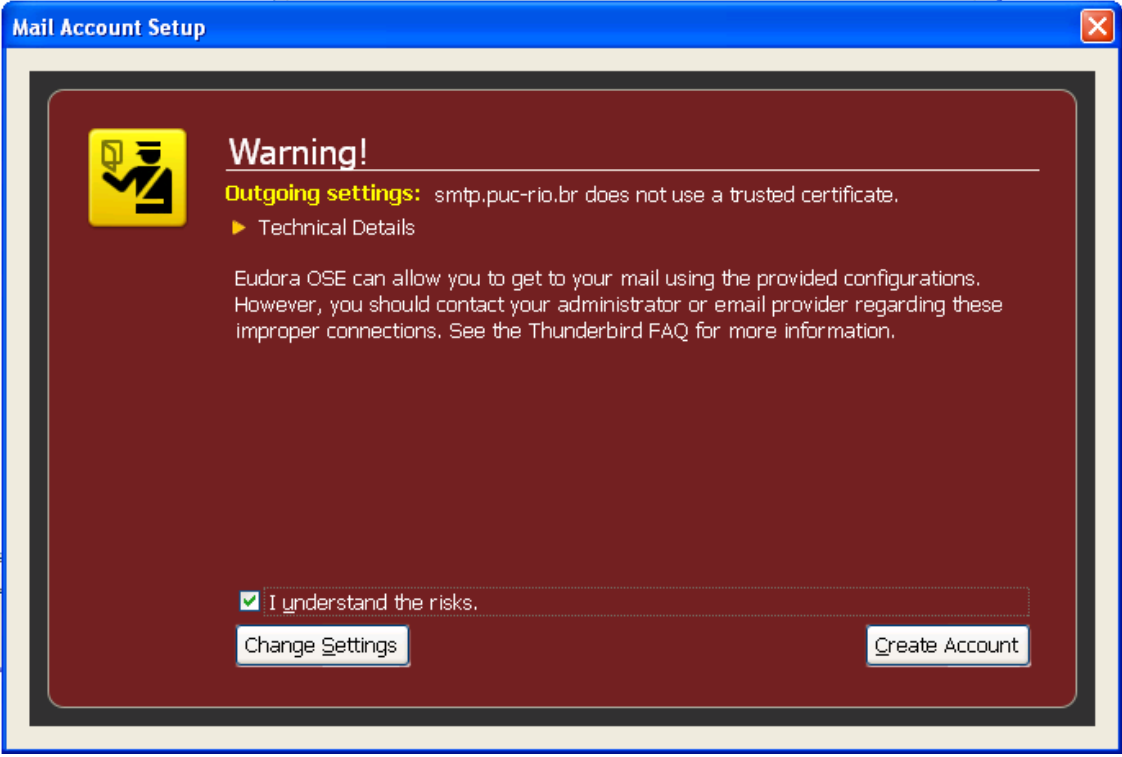

The 'Warning!' dialog box contains the following content:

- Warning!** (with a warning icon)
- Outgoing settings:** smtp.puc-rio.br does not use a trusted certificate.
- [▶ Technical Details](#)
- Text: Eudora OSE can allow you to get to your mail using the provided configurations. However, you should contact your administrator or email provider regarding these improper connections. See the Thunderbird FAQ for more information.
- ☒ I understand the risks.
- Buttons: [Change Settings](#), [Create Account](#)

Se o programa não acusar erro, a conta foi criada corretamente. Clique em OK para concluir.

Eudora 7

Na tela principal, clique em “Tools” e “Options”

Na categoria “Getting Started” preencha seus dados como na imagem abaixo:

The screenshot shows the 'Options' dialog box with the 'Getting Started' category selected. The fields are filled with the following information:

- Real name:** Fulano de Tal
- Email address:** fulanodetal@esp.puc-rio.br
- Mail Server (Incoming):** pop.puc-rio.br
- User Name:** fulanodetal@esp.puc-rio.br
- SMTP Server (Outgoing):** smtp.puc-rio.br
- Allow authentication:** ☒

The left sidebar shows icons for 'Getting Started', 'Checking Mail', 'Incoming Mail', 'Sending Mail', 'Composing Mail', and 'Internet Dialup'. The 'Getting Started' icon is highlighted. At the bottom are 'OK', 'Cancel', and 'Help' buttons.

Clique na categoria “Checking Mail” e preencha como indicado abaixo:

Em “User Name” coloque seu Email completo


Em “Secure Sockets when Receiving” selecione “Never”.

The screenshot shows the 'Options' dialog box with the 'Checking Mail' category selected. The fields are filled with the following information:

- Mail Server:** pop.puc-rio.br
- User Name:** fulanodetal@esp.puc-rio.br
- Check for mail every:** 0 minute(s)
- Don't check without a network connection:** ☐
- Don't check when using battery:** ☐
- Send on check:** ☒
- Secure Sockets when Receiving:** Never (dropdown menu)
- Last SSL Info:** (button)

The left sidebar shows icons for 'Getting Started', 'Checking Mail', 'Incoming Mail', 'Sending Mail', 'Composing Mail', and 'Internet Dialup'. The 'Checking Mail' icon is highlighted. At the bottom are 'OK', 'Cancel', and 'Help' buttons.

Clique na categoria “**Incoming Mail**” e preencha como indicado abaixo:
Em “**Server Configuration**” selecione “**POP**”
Em “**Authentication Style**” selecione “**Passwords**”

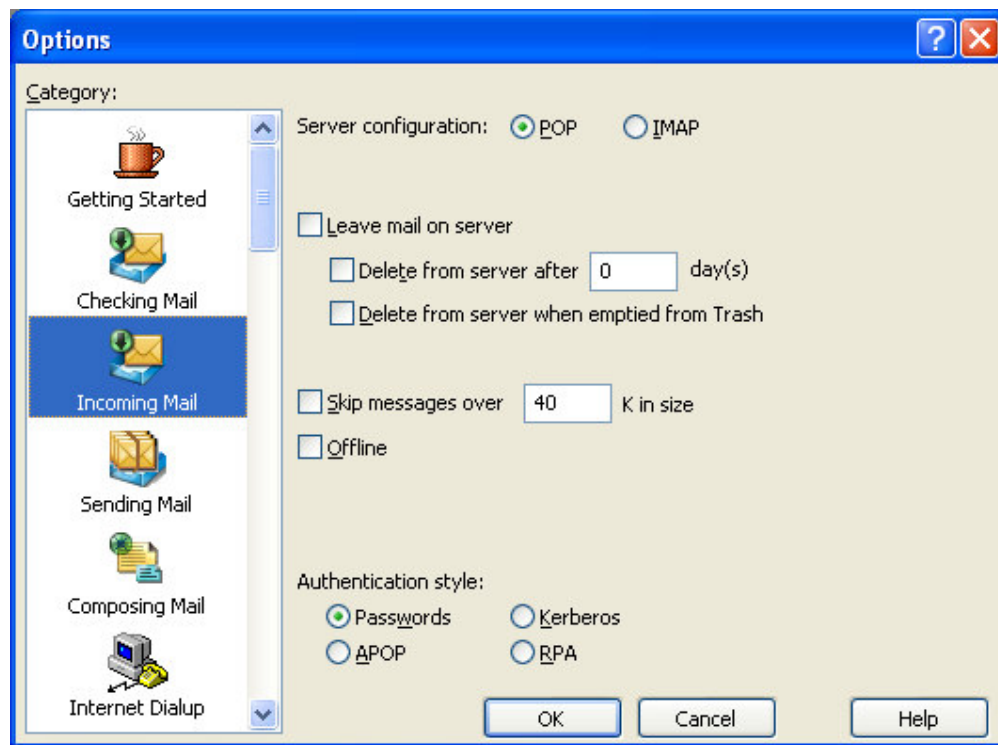


Clique na categoria “**Sending Mail**” e preencha como indicado abaixo:




Clique em “**OK**”.

Outlook 2003

Na tela principal do Outlook, clique em “**Ferramentas**” e depois em “**Contas de email**”.
Selecione a opção “**Adicionar uma nova conta de email**” e clique em “**Avançar**”

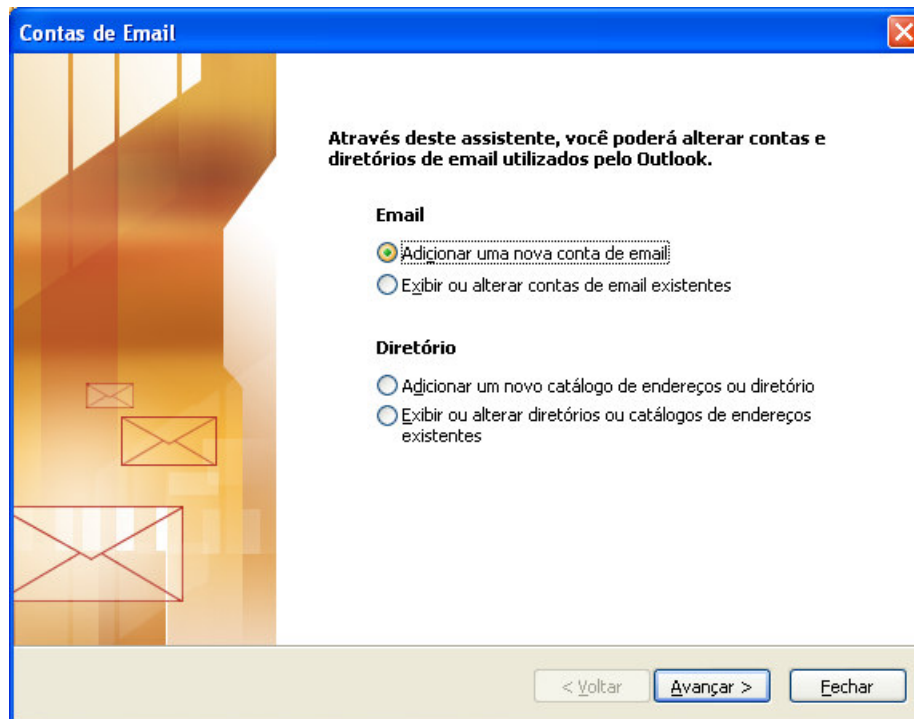


Selecione a opção “**POP3**” e clique em “**Avançar**”

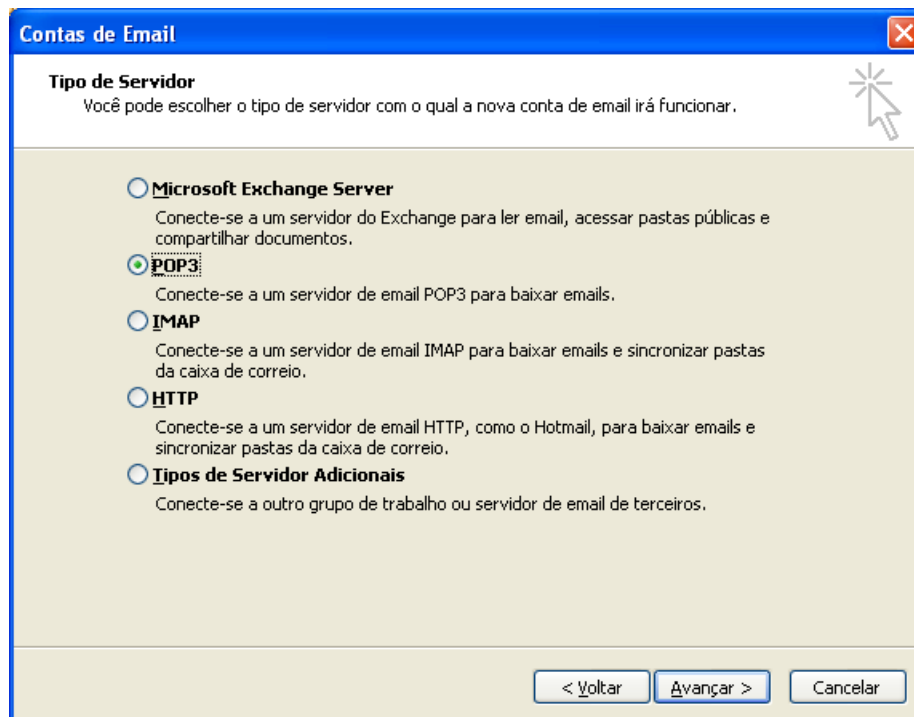

Preencha os campos da tela, como no exemplo abaixo, substituindo seus dados.

No campo “**Servidor de entrada de e-mails (POP3)**” digite “**pop.puc-rio.br**”.

No campo “**Servidor de saída de e-mails (SMTP)**” digite “**smtp.puc-rio.br**”.

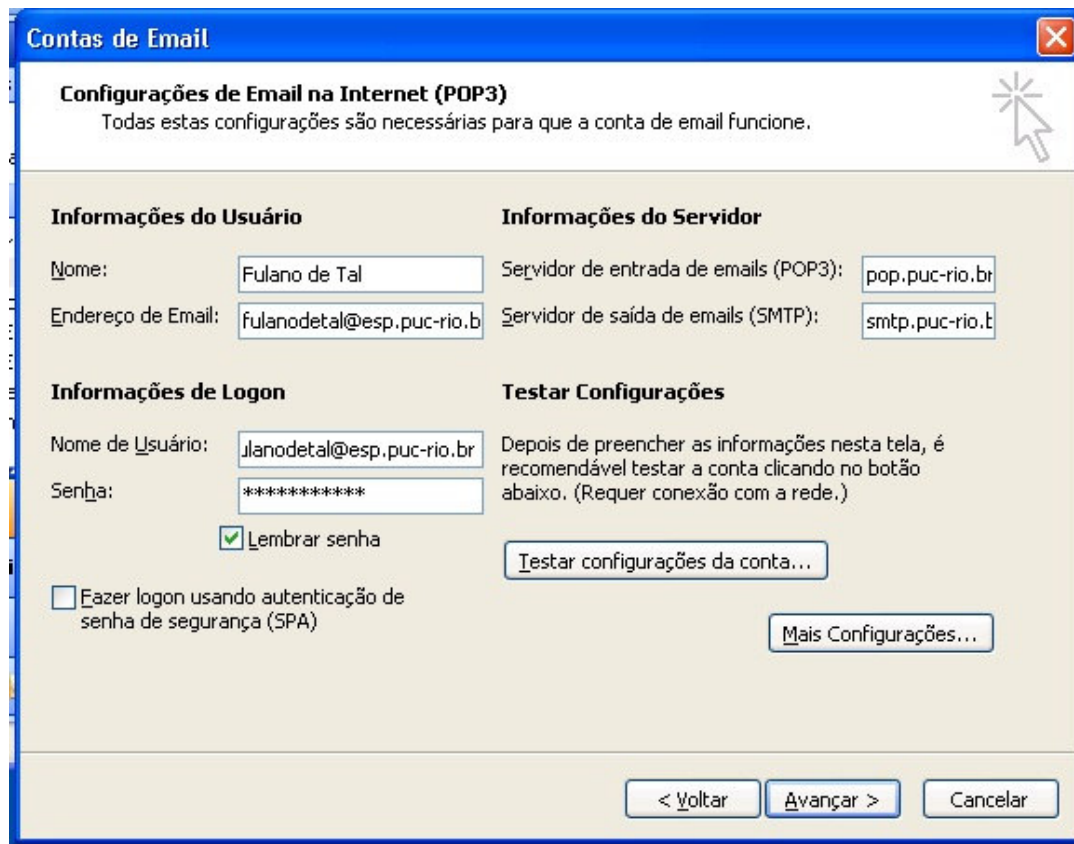

The screenshot shows the 'Contas de Email' window with the 'Configurações de Email na Internet (POP3)' tab selected. The window contains the following fields and options:


- Informações do Usuário:**
 - Nome: Fulano de Tal
 - Endereço de Email: fulanodetal@esp.puc-rio.br
- Informações do Servidor:**
 - Servidor de entrada de emails (POP3): pop.puc-rio.br
 - Servidor de saída de emails (SMTP): smtp.puc-rio.br
- Informações de Logon:**
 - Nome de Usuário: jlanodetal@esp.puc-rio.br
 - Senha: *****
 - ☒ Lembrar senha
 - ☐ Fazer logon usando autenticação de senha de segurança (SPA)
- Testar Configurações:**
 - Depois de preencher as informações nesta tela, é recomendável testar a conta clicando no botão abaixo. (Requer conexão com a rede.)
 - Testar configurações da conta...
 - Mais Configurações...

At the bottom, there are three buttons: '< Voltar', 'Avançar >', and 'Cancelar'.

Observe que o “**Nome de Usuário**” deve conter o e-mail completo, incluindo o ‘@esp.puc-rio.br’.

Clique em “**Mais Configurações**”.

Na janela que abrirá, clique na aba “**Servidor de saída**” e marque as opções “**Meu servidor de saída (SMTP) requer autenticação**” e “**Usar as mesmas config. do servidor de entrada de e-mails**”.

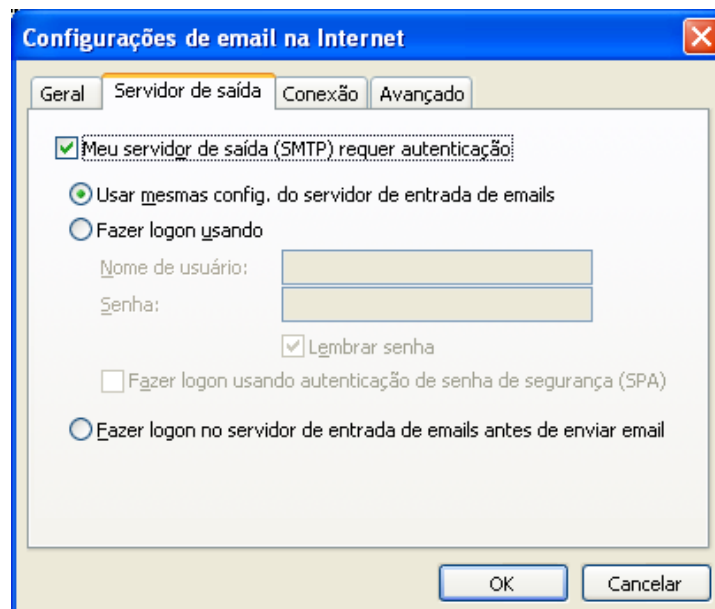


The screenshot shows the 'Configurações de email na Internet' window with the 'Servidor de saída' tab selected. The window contains the following options and fields:

- ☒ Meu servidor de saída (SMTP) requer autenticação:
- ☒ Usar mesmas config. do servidor de entrada de emails
- ☐ Fazer logon usando:
 - Nome de usuário: [Empty field]
 - Senha: [Empty field]
 - ☒ Lembrar senha
 - ☐ Fazer logon usando autenticação de senha de segurança (SPA)
- ☐ Fazer logon no servidor de entrada de emails antes de enviar email

At the bottom, there are two buttons: 'OK' and 'Cancelar'.


Clique na aba “Avançado” e preencha as opções de números de portas e criptografia como mostrado na imagem abaixo e desmarque a opção “Este servidor requer uma conexão criptografada (SSL)”.

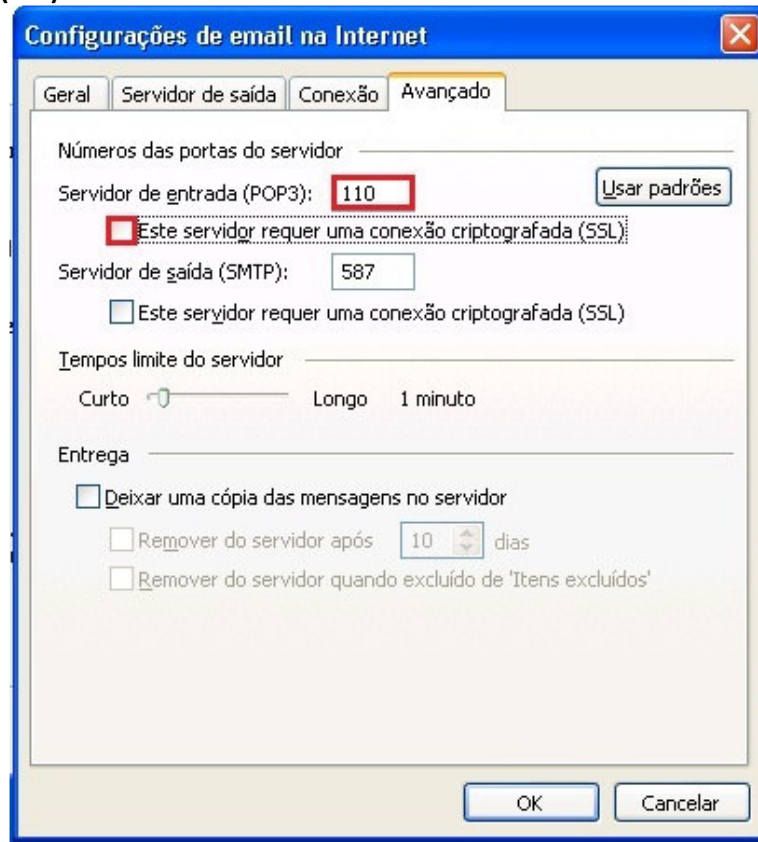


Clique em “OK” e a janela se fechará. Clique em “Avançar” e em “Concluir”.

Outlook 2007

Na tela principal do Outlook, clique em **“Ferramentas”** e depois em **“Configurações de Conta”**, clique em **“Novo...”**.

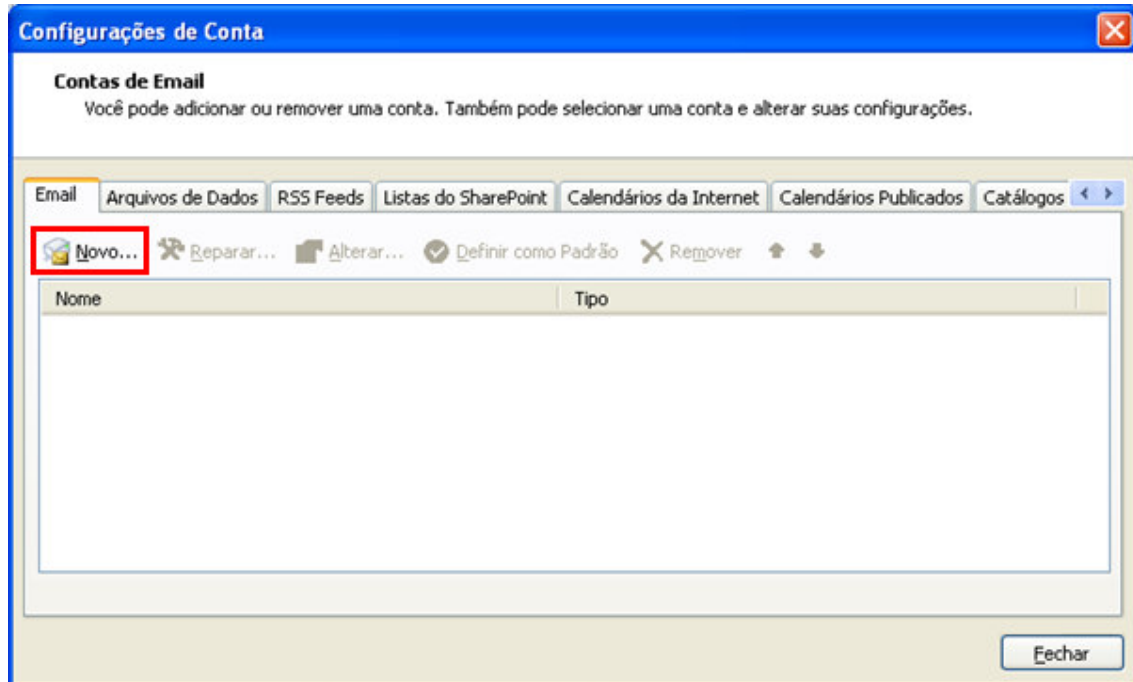

Marque a opção **“Definir manualmente as configurações”** e clique em **“Avançar”**.

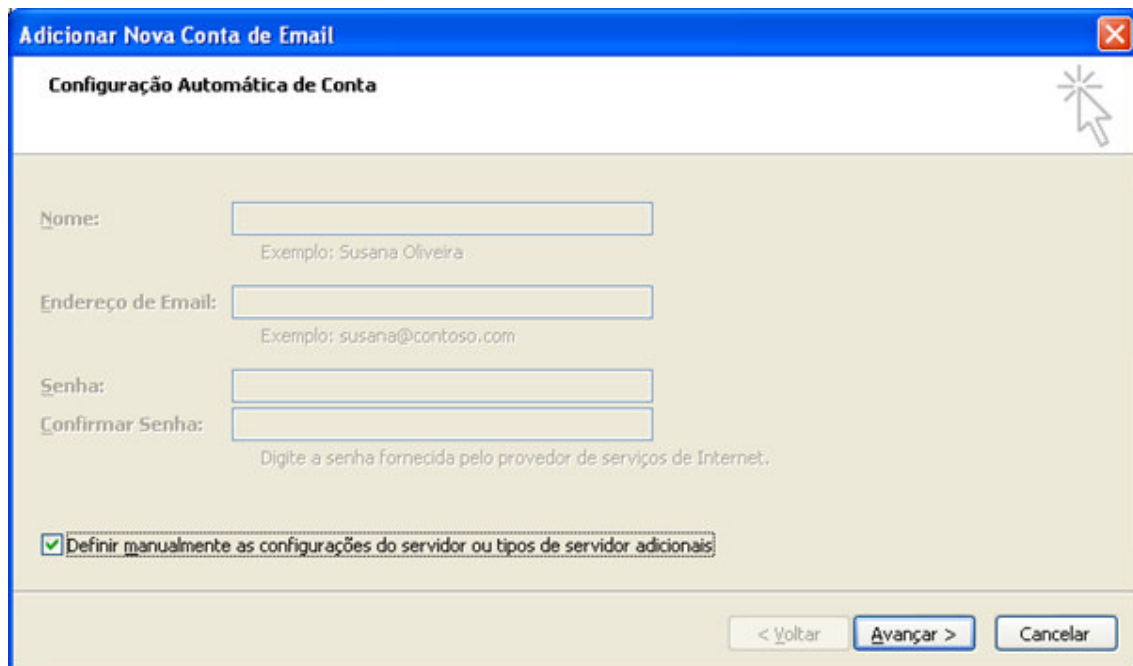

Selecione a opção “Email da Internet” e clique em “Avançar”

The screenshot shows the 'Adicionar Nova Conta de Email' window with the 'Escolher Serviço de Email' tab selected. The window has a blue title bar and a close button in the top right corner. The main area is light yellow and contains three radio button options: 'Email da Internet' (selected), 'Microsoft Exchange', and 'Outros'. Below 'Outros' is a text box containing 'Serviço Móvel do Outlook (Sistema de Mensagens de Texto)'. At the bottom right are three buttons: '< Voltar', 'Avançar >', and 'Cancelar'.

Adicionar Nova Conta de Email

Escolher Serviço de Email

☒ **Email da Internet**
Conexão com o servidor POP, IMAP ou HTTP para enviar e receber emails.

☐ **Microsoft Exchange**
Conexão com o Microsoft Exchange para acessar email, calendário, contatos, fax e caixa postal.

☐ **Outros**
Conexão com um tipo de servidor mostrado abaixo.
Serviço Móvel do Outlook (Sistema de Mensagens de Texto)

< Voltar Avançar > Cancelar

Preencha os campos da tela, como no exemplo abaixo, substituindo seus dados:

No campo “Servidor de entrada de e-mails” digite “pop.puc-rio.br”

No campo “Servidor de saída de e-mails (SMTP)” digite “smtp.puc-rio.br”

No campo “Nome de Usuário” digite seu email completo.

The screenshot shows the 'Adicionar Nova Conta de Email' window with the 'Configurações de Email na Internet' tab selected. The window has a blue title bar and a close button in the top right corner. The main area is light gray and contains several sections: 'Informações do Usuário' (Name, Email address), 'Informações do Servidor' (Account type, Incoming server, Outgoing server), 'Informações de Logon' (Username, Password, Remember password, SPA checkbox), and 'Testar Configurações da Conta' (Test button). At the bottom right is a button labeled 'Mais Configurações...'. At the bottom are three buttons: '< Voltar', 'Avançar >', and 'Cancelar'.

Adicionar Nova Conta de Email

Configurações de Email na Internet
Todas estas configurações são necessárias para que a conta de email funcione.

Informações do Usuário

Nome: Fulano de Tal

Endereço de Email: fulanodetal@esp.puc-rio.br

Informações do Servidor

Tipo de Conta: POP3

Servidor de entrada de emails: pop.puc-rio.br

Servidor de saída de emails (SMTP): smtp.puc-rio.br

Informações de Logon

Nome de Usuário: fulanodetal@esp.puc-rio.br

Senha: *****

☒ Lembrar senha

☐ Exigir logon usando Autenticação de Senha de Segurança (SPA)

Testar Configurações da Conta

Depois de preencher as informações nesta tela, é recomendável testar a conta clicando no botão abaixo. (Requer conexão com a rede.)


Testar configurações da conta...

Mais Configurações...


< Voltar Avançar > Cancelar

Clique em “Mais Configurações”.


Na janela que abrirá, clique na aba “**Servidor de saída**” e marque as opções “**Meu servidor de saída (SMTP) requer autenticação**” e “**Usar as mesmas config. do servidor de entrada de e-mails**”.

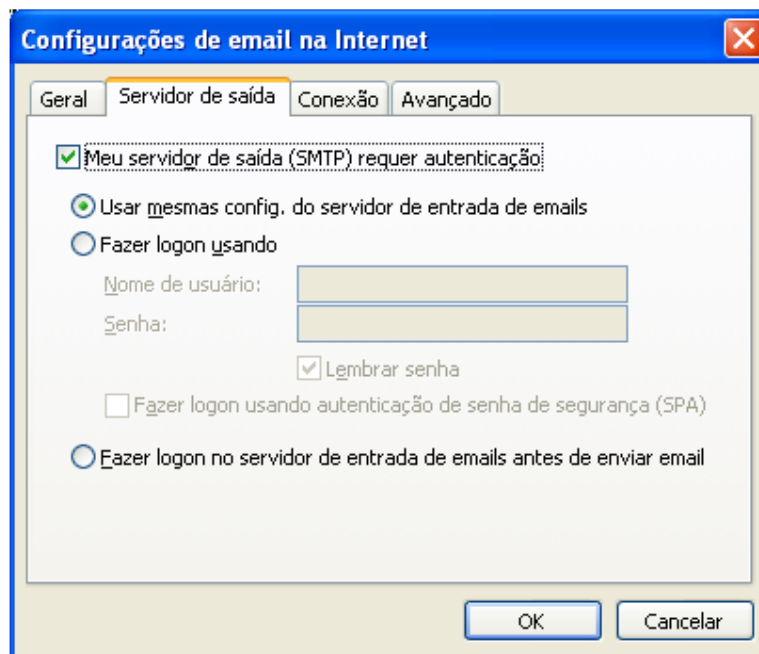


Clique na aba “**Avançado**” e preencha as opções de números de portas e criptografia como mostrado na imagem abaixo e desmarque a opção “**Este servidor requer uma conexão criptografada (SSL)**”.

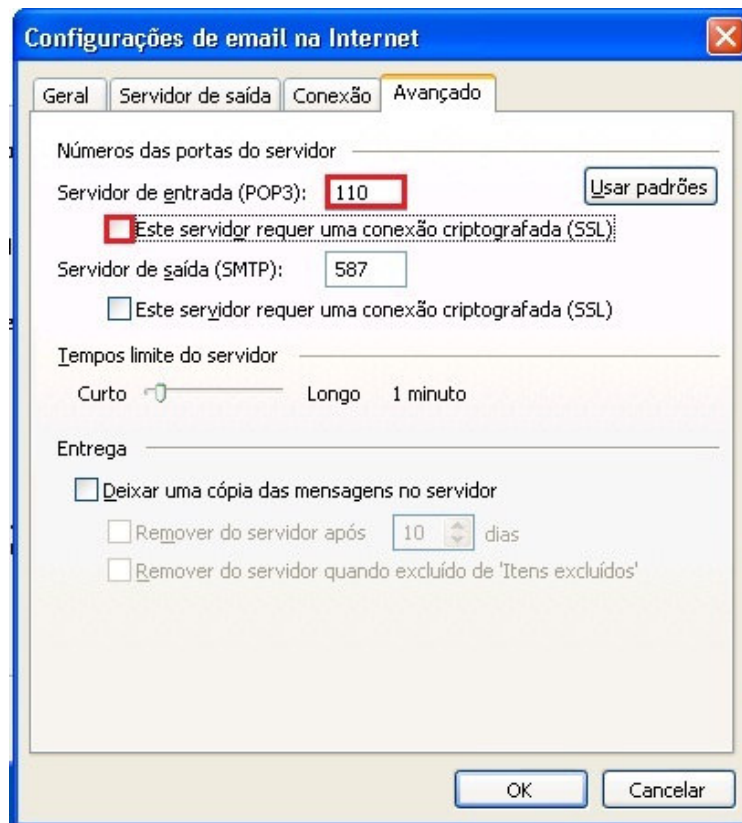

Clique em “**OK**” e a janela se fechará. Clique em “**Avançar**” e depois em “**Concluir**”

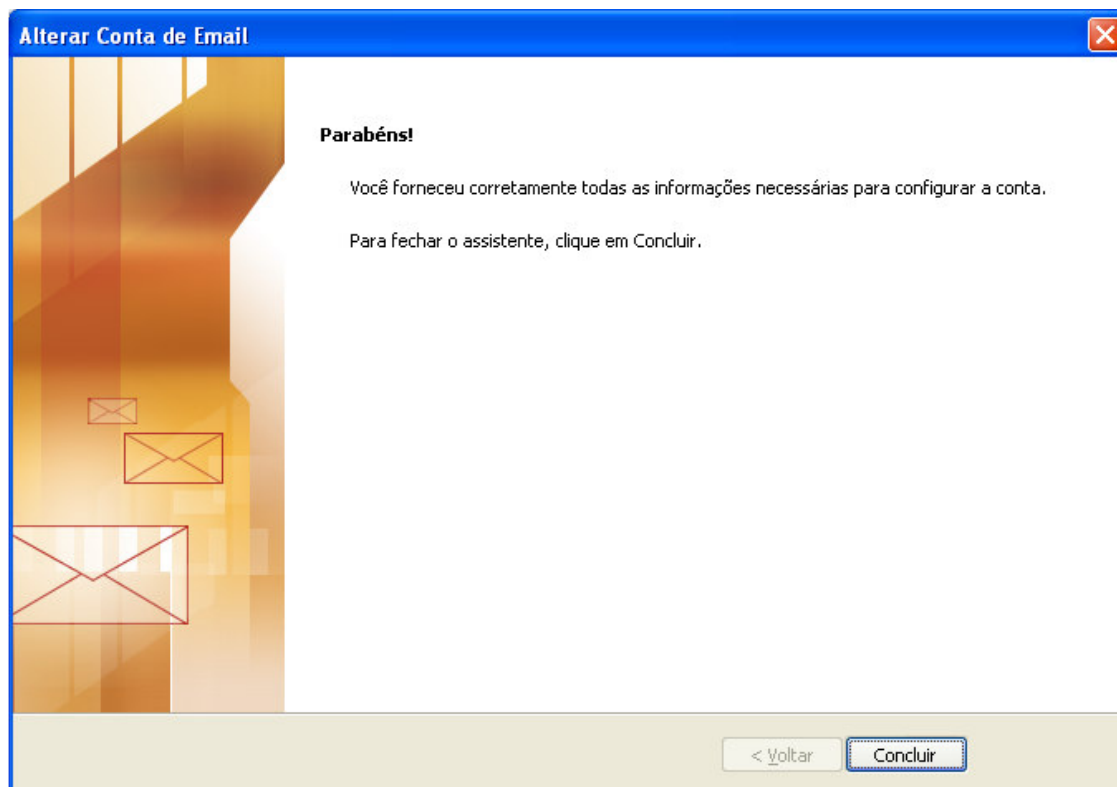


Para finalizar, clique em “Fechar”.

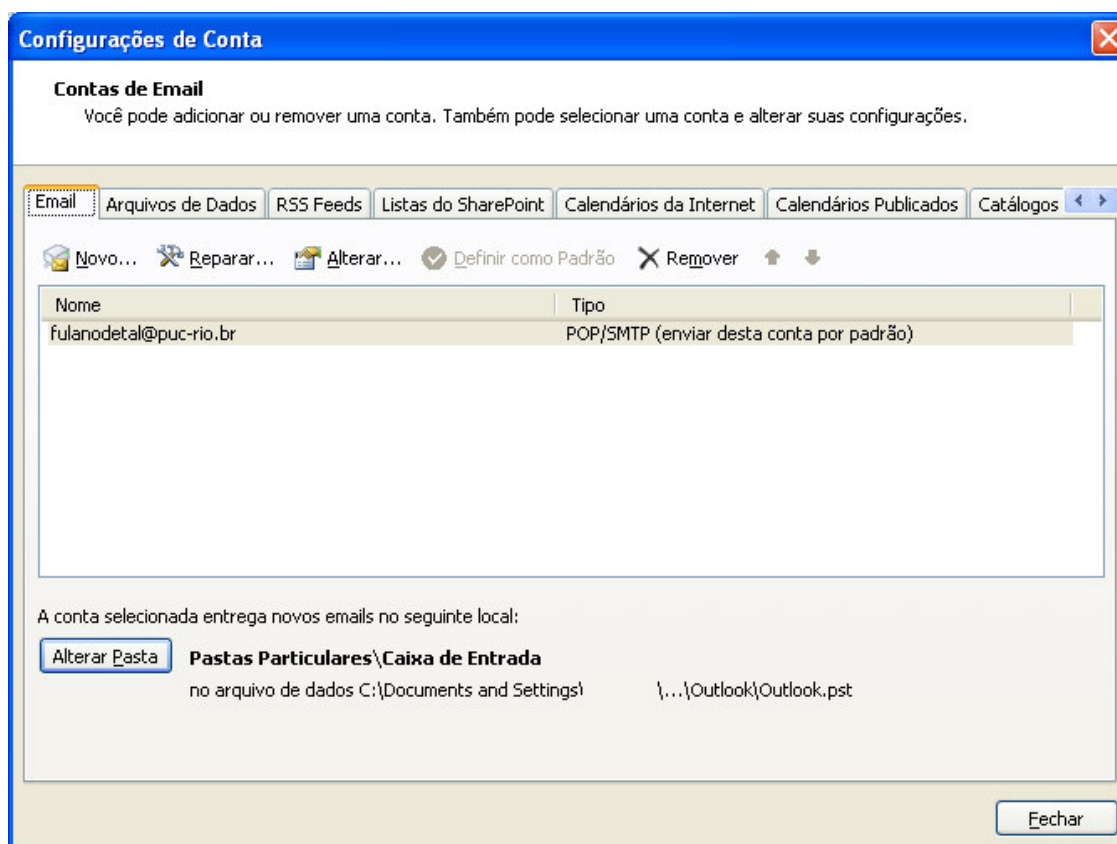


Outlook 2010


Na página principal clique em **“Arquivo”** no Menu e depois em **“Configurações de conta”** e na opção **“Adicione e remova contas...”**

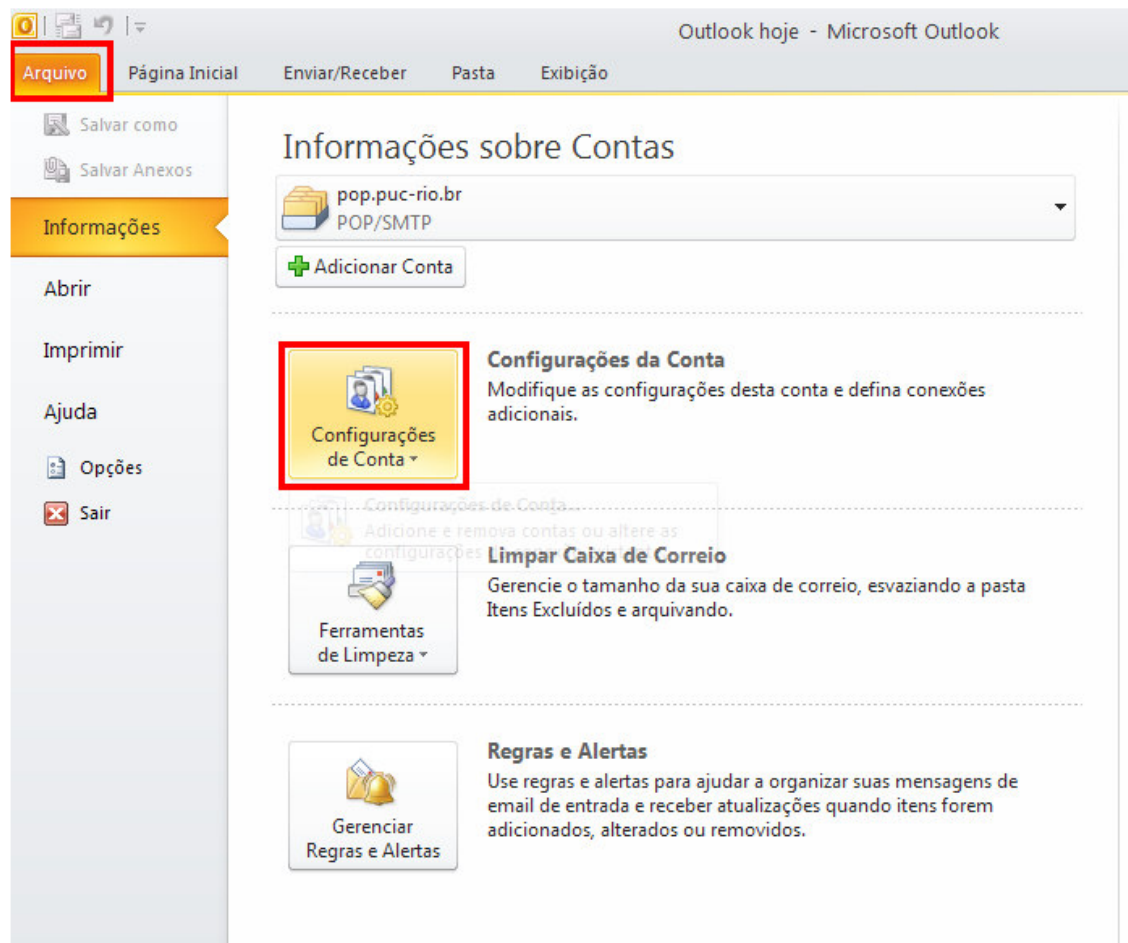


Clique em **“Novo...”**

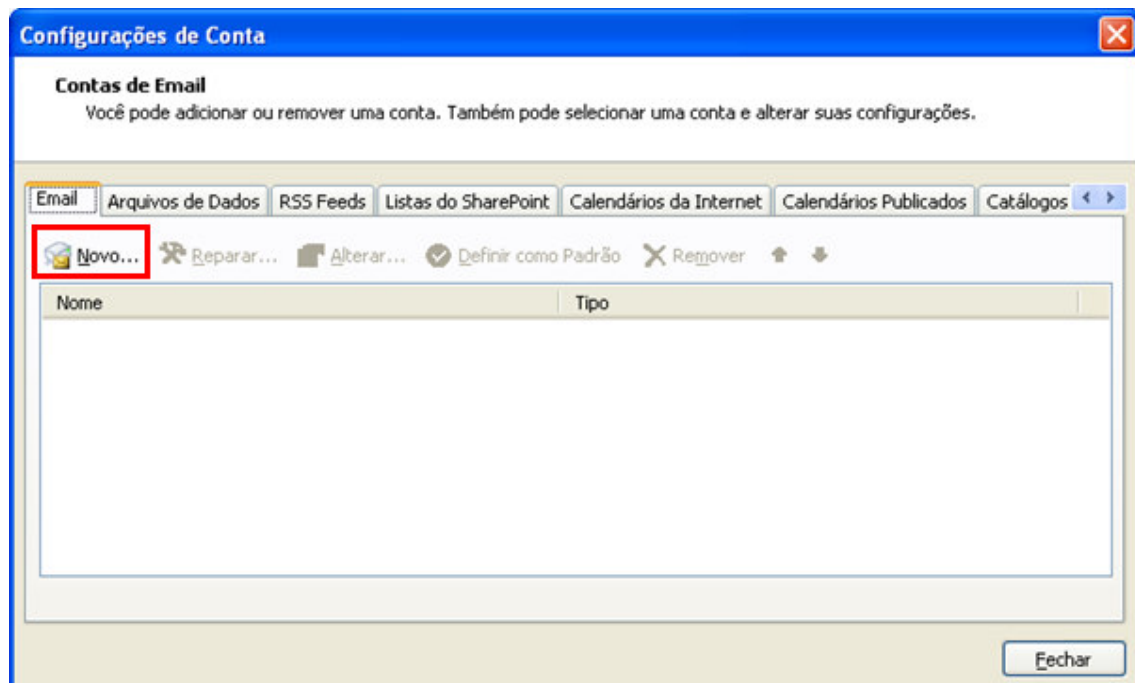

Selecione a opção “**Definir manualmente as configurações do servidor...**” e clique em “**Avançar**”.

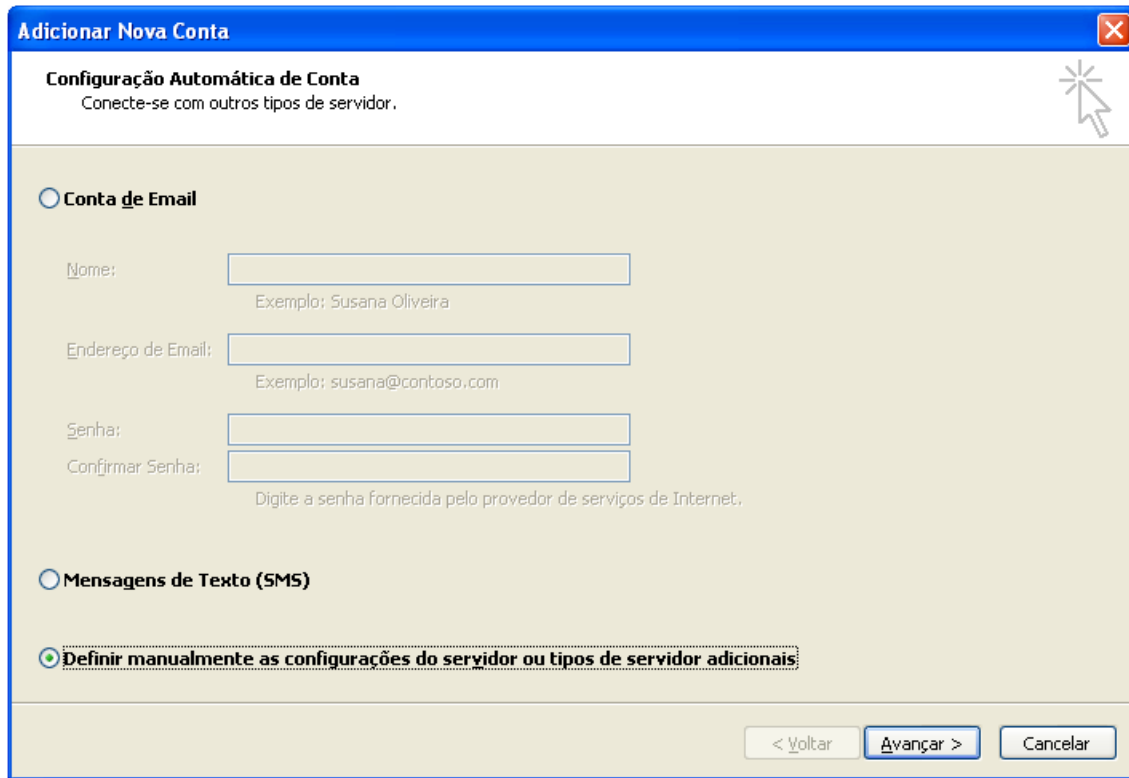

Selecione a opção “**Email da Internet**” e clique em “**Avançar**”

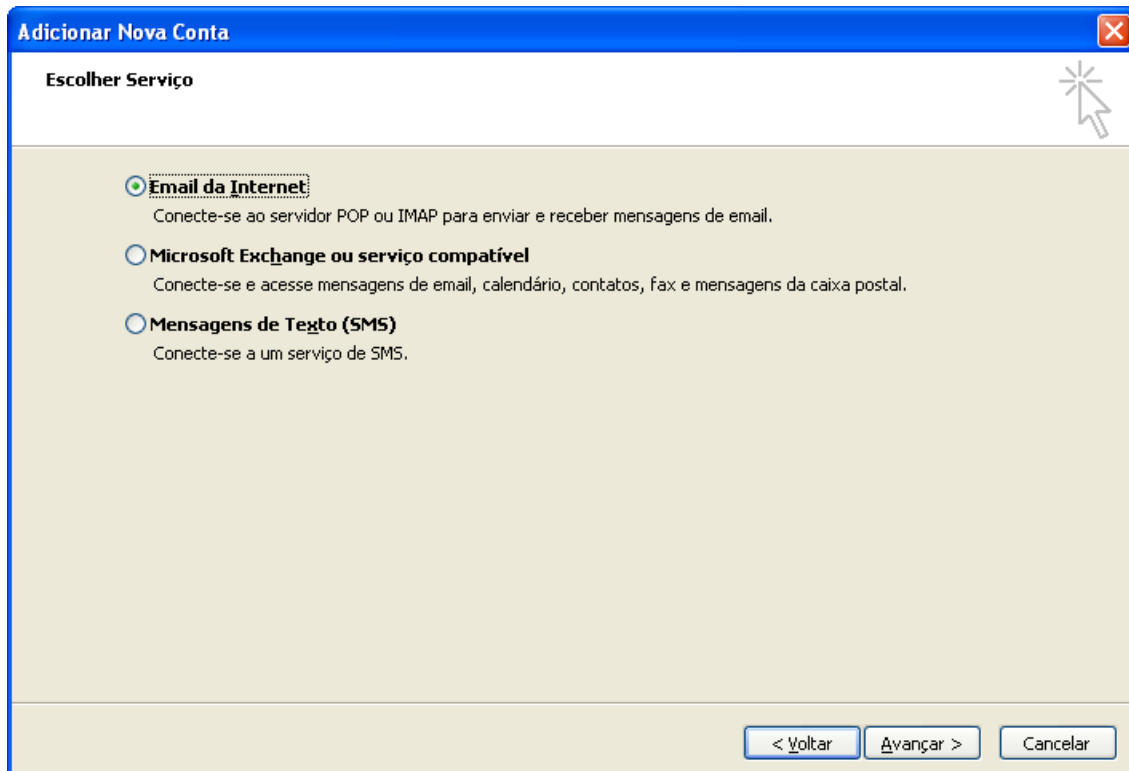

Preencha os campos da tela, como no exemplo abaixo, substituindo seus dados:

No campo “**Tipo de Conta**” selecione “**POP3**”

No campo “**Servidor de entrada de e-mails**” digite “**pop.puc-rio.br**”

No campo “**Servidor de saída de e-mails (SMTP)**” digite “**smtp.puc-rio.br**”

No campo “**Nome de Usuário**” digite seu email completo.

Adicionar Nova Conta

Configurações de Email na Internet
Todas estas configurações são necessárias para que a conta de email funcione.

Informações do Usuário

Nome: Fulano de Tal

Endereço de Email: fulanodetal@esp.puc-rio.br

Informações do Servidor

Tipo de Conta: POP3

Servidor de entrada de emails: pop.puc-rio.br

Servidor de saída de emails (SMTP): smtp.puc-rio.br

Informações de Logon

Nome de Usuário: fulanodetal@esp.puc-rio.br

Senha: *****

☒ Lembrar senha

☐ Exigir logon usando Autenticação de Senha de Segurança (SPA)

Testar Configurações da Conta

Depois de preencher as informações nesta tela, é recomendável testar a conta clicando no botão abaixo. (Requer conexão com a rede.)

Testar configurações da conta...

☒ Teste as Configurações da Conta clicando no botão Avançar

Entregar novas mensagens para:

☒ Novo Arquivo de Dados do Outlook

☐ Arquivo de Dados do Outlook Existente

Procurar

Mais Configurações...

< Voltar Avançar > Cancelar

Clique em “**Mais Configurações**”.

Na janela que abrirá, clique na aba “**Servidor de saída**” e marque as opções “**Meu servidor de saída (SMTP) requer autenticação**” e “**Usar as mesmas config. do servidor de entrada de e-mails**”.

Configurações de email na Internet

Geral **Servidor de saída** Conexão Avançado

☒ Meu servidor de saída (SMTP) requer autenticação

☒ Usar mesmas config. do servidor de entrada de emails

☐ Fazer logon usando

Nome de usuário:

Senha:


☒ Lembrar senha

☐ Fazer logon usando autenticação de senha de segurança (SPA)

☐ Fazer logon no servidor de entrada de emails antes de enviar email

OK Cancelar

Clique na aba “Avançado” e preencha as opções de números de portas e criptografia como mostrado na imagem abaixo e desmarque a opção “Este servidor requer uma conexão criptografada (SSL)”.

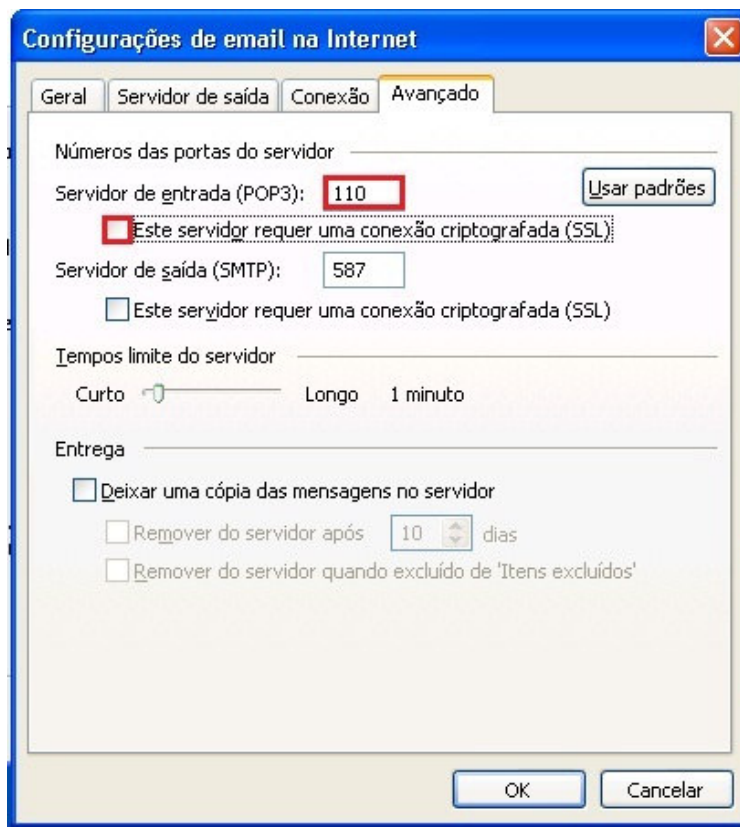

Configurações de email na Internet

Gerar Servidor de saída Conexão Avançado

Números das portas do servidor

Servidor de entrada (POP3): 110 Usar padrões

☒ Este servidor requer uma conexão criptografada (SSL)

Servidor de saída (SMTP): 587

☐ Este servidor requer uma conexão criptografada (SSL)

Tempos limite do servidor

Curto Longo 1 minuto

Entrega

☐ Deixar uma cópia das mensagens no servidor


☐ Remover do servidor após 10 dias

☐ Remover do servidor quando excluído de 'Itens excluídos'

OK Cancelar

Clique em “OK” e a janela se fechará. Clique em “Avançar”.

Uma janela de teste se abrirá. Aguarde o término do teste e clique em “Fechar”. Caso ocorra algum erro, verifique as configurações digitadas.

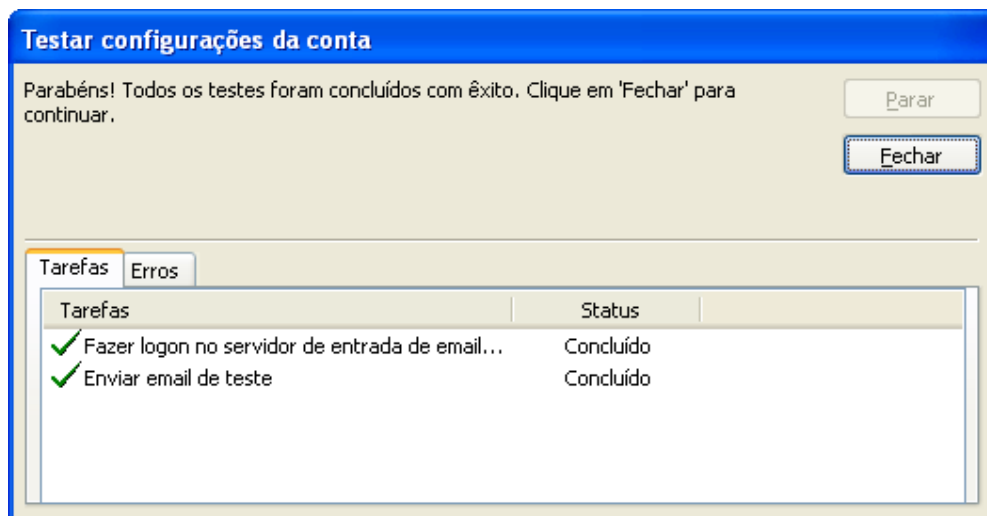

Testar configurações da conta


Parabéns! Todos os testes foram concluídos com êxito. Clique em 'Fechar' para continuar.

Parar Fechar

Tarefas Erros

Tarefas	Status
✓ Fazer login no servidor de entrada de email...	Concluído
✓ Enviar email de teste	Concluído

Clique em “**Concluir**” para finalizar a configuração.

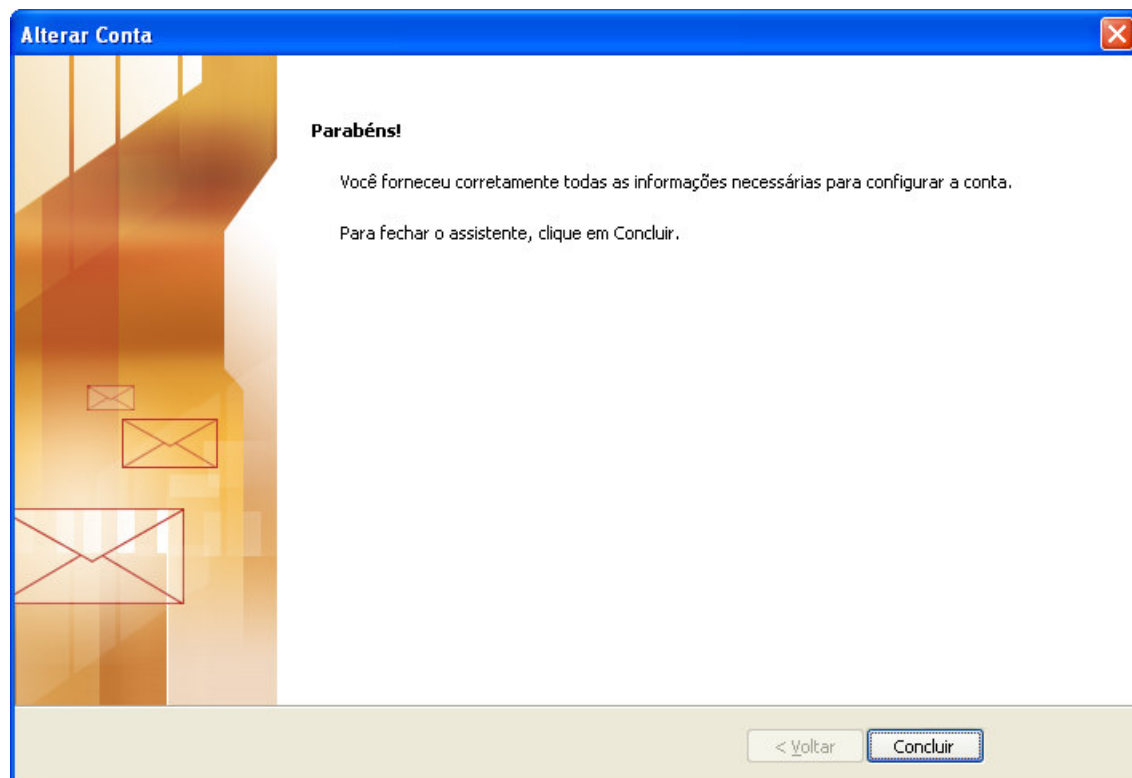


iPhone/iPod Touch/iPad

Antes de começar, certifique-se de que seu dispositivo está conectado a Internet por 3G/EDGE ou Wi-Fi. As instruções abaixo se referem à versão 4.2 do iOS.

Na tela inicial selecione a opção **“Ajustes”** e depois **“Mail, Contatos, Calendários”**.
Selecione a opção **“Adicionar Conta...”**.



Selecione a opção **“Outra”**.
Selecione a opção **“Conta do Mail”**.

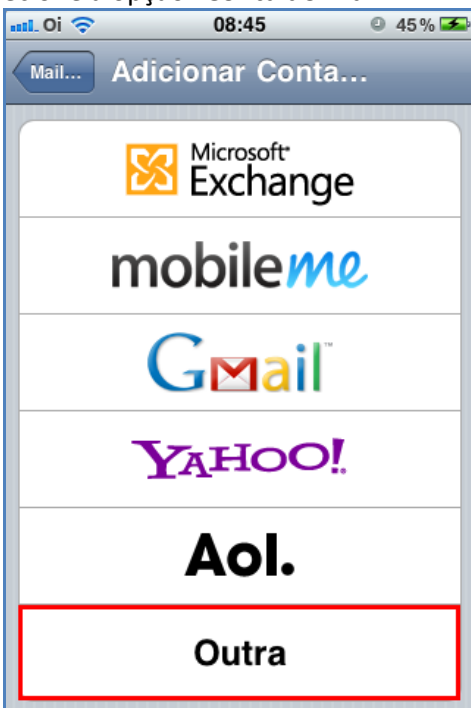

Preencha os campos como na imagem abaixo, substituindo seus dados pessoais e toque em “Seguinte”.



Selecione a opção “IMAP” (no alto da tela) e preencha as demais configurações:

Servidor de correio de entrada

- Nome do host: **imap.puc-rio.br**
- Nome de usuário: **fulanodetal@puc-rio.br**

Servidor de correio de saída:

- Nome do host: **smtp.puc-rio.br**
- Nome de usuário: **fulanodetal@puc-rio.br**
- Senha: **Digite novamente a sua senha**




Toque na opção “Seguinte” para prosseguir.

A etapa de verificação pode durar até três minutos. Aguarde até sua conclusão.
Se for apresentado um aviso de que “a identidade do servidor não pode ser verificada”,
toque em “Continuar”.



Esta pergunta poderá ser feita novamente. Neste caso, clique novamente no botão “Continuar”.

Na tela seguinte, deixe selecionada apenas a opção “Mail” e toque em “Salvar”.

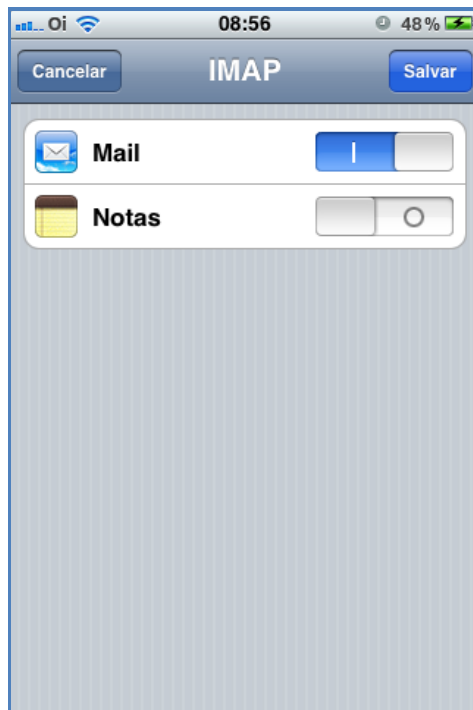

A configuração está pronta.